

Cubierta CRISTAL 60 MF

Cubierta en cristal negro de 60cm de ancho con 4 puestos a gas y parrillas en hierro fundido únicas en diseño de alta seguridad.




*Imágenes de referencia


- Mesa de fácil mantenimiento y limpieza
- Tipo de quemadores: 1 rápido y 3 semirápidos
- Encendido automático desde las perillas para más comodidad
- Aro wok en hierro fundido ideal para cocinar en recipientes especiales
- Quemadores sellados que evitan la filtración de líquidos al interior facilitando su limpieza

Planos Técnicos


Superior

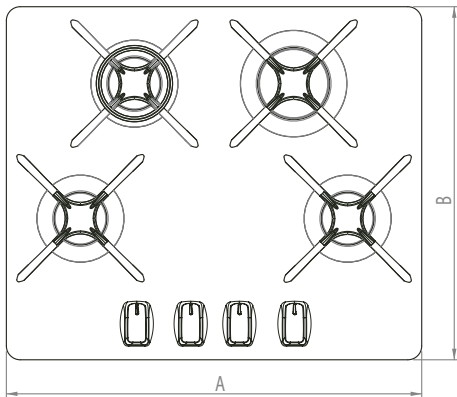

Frontal



Lateral



Información Técnica (Medidas)

| PRODUCTO (CUBIERTA) (cm) | | | DESDE LA MESA HASTA LAS PARRILLAS (cm) | PARTE INFERIOR DE LA MESA (cm) | PERILLAS (cm) | PARRILLAS (cm) | | | PESO (kg) | | CON EMPAQUE (cm) |
|--------------------------|--------------|----------|--|--------------------------------|---------------|----------------|----------|------|-----------|------------|-------------------------|
| ANCHO (A) | PROFUNDO (B) | ALTO (C) | ALTO (D) | ALTO (E) | ALTO (F) | ANCHO | PROFUNDO | ALTO | PESO NETO | PESO BRUTO | ALTO x ANCHO x PROFUNDO |
| 60 | 51 | 11,5 | 4,8 | 6,9 | 2,5 | 25,8 | 25,8 | 4,7 | 12 | 13,7 | 14 x 62,5 x 57,5 |

Modelo disponible: Gas Natural Gas Propano



Instrucciones de Instalación:

1. Revisa la profundidad del mesón

- Si ya tienes una perforación en el mueble ten en cuenta la profundidad del mesón donde va a ser instalada la cubierta. Para este modelo la medida de profundidad ideal se indica en la *Tabla 1*.
- Ten presente que las medidas acá descritas no tienen en cuenta el grosor o espesor del salpicadero.

| Profundidad del mesón | |
|-----------------------|----------|
| 57 - 60 cm | 60 o más |
| * | * |

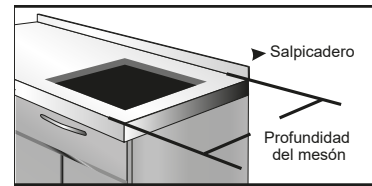


Tabla 1

2. Medidas a tener en cuenta antes de la perforación

- La distancia mínima que debe haber entre la perforación y la pared trasera es de 5cm y para el frente debe de ser mínimo de 2cm y para los laterales de 20cm respectivamente (Ver imagen 1).

* Las dimensiones laterales presentadas se recomiendan para obtener un máximo rendimiento (eficiencia energética) del producto. Sin embargo, reducirlas (a una distancia no menor de 5 cm) no representa riesgo de seguridad para el usuario, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones de aireación e instalación.

- Garantiza un espacio mínimo de 5cm entre la base de la cubierta y la superficie más cercana (mueble, cajón u horno) (Ver imagen 2).

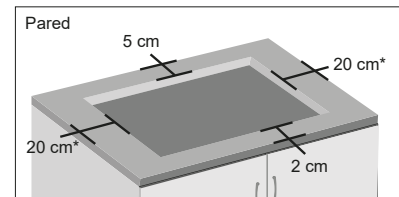


Imagen 1




Imagen 2

3. Medidas de la perforación a cortar

- Ten presente las dimensiones del cuadro adjunto necesarias para cortar la perforación e instalar adecuadamente la cubierta.

| Medidas de la perforación a cortar (cm) | |
|---|----------------|
| Ancho: 57 | Profundo: 47,2 |

Cuidados

- Evite dejar caer las parrillas ya que pueden fracturarse
- Evite almacenar cerca del producto detergentes y sustancias inflamables (tíner, gasolina, entre otros)
- Si percibe olor a gas en el ambiente cierre la válvula de paso y ventile el lugar. No accione interruptores eléctricos u otro tipo de electrodomésticos y proceda a ubicar la fuga.
- No utilice elementos metálicos para remover sobrantes, abrasivos, detergentes en polvo o limpiadores genéricos
- Limpie la superficie con una tela de algodón humedecida cuando la superficie esté fría
- No sobrecargue la cubierta utilizando recipientes cuyo peso supere los 17 kg
- No deje los quemadores encendidos sin gas. Así ahorras energía y evitas accidentes
- En caso de que el vidrio se reviente, no intentes manipularlo y comuníquese inmediatamente con Servicio Técnico

Para más información ingresa a nuestra página web o comunícate a la línea de atención:

01 8000511000



Servicio Haceb
#466

*Llama gratis desde tu celular
Operadores Claro, Movistar y Tigo
(Aplica solo para Colombia)

servicio.haceb.com



**AÑO DE
GARANTÍA**



haceb.com



Un hogar, mil historias felices